

arquitectos | M15×15 cm 6"×6"
jasmim | 2240
Porcelânico TÉCNICO | M30×30 cm 12"×12"
cinza claro | 4313

CINCA

COLORTECH

Porcelânico **TÉCNICO**

PORCELÂNICO PLENA MASSA NÃO VIDRADO UNGLAZED FULL BODY PORCELAIN

Resistente ao Tráfego Intenso
Heavy Traffic Resistant

6 CORES
COLOURS

cm	branco	bege	moca	cinza claro	cinza escuro	antracite
	4310	4311	4312	4313	4314	4315
M 30×30 cm W 297×297×7,5 mm	●	●	●	●	●	●
M 20×20 cm W 197×197×12 mm	●	●	●	●	●	●
ANTIDERRAPANTE SLIP-RESISTANT **M 20×20 cm AD** W 197×197×12mm AD	●	●	●	●	●	●

R10 B — PTV >36, CTE Clase2, DCOF >42

R12/V4 C — PTV >55, CTE Clase3, DCOF >50

6 PEÇAS ESPECIAIS
6 SPECIAL TRIMS


30×30×0,75 ESC · M 7×30×0,75 ROD · 10×3 AE · 10×3 AI · M 10×20 RC · M 10×20 ROD

20×20 cm	4310 | 4311 | 4312 | 4313 | 4314 | 4315	U4 P4S E3 C2
30×30 cm	4310 | 4311 | 4312 | 4313 | 4314 | 4315	U4 P4 E3 C2

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO SLIP RESISTANCE CHART		DIN – DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG		PENDULUM TEST VALUE (PTV)	ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
		DIN 51130	DIN 51097	PTV SLIDER	ANSI – A137.1 DCOF Dinamic Coefficient of Friction	CTE DB – SUA
SÉRIE COLLECTION	Acabamento Finishing				DCOF	CTE
Porcelânico **TÉCNICO**	Natural Natural	R10	B	>36	> 0,42	Clase 2
	AD (Antiderrapante) AD (Slip–Resistant)	R12/V4	C	>55	> 0,50	Clase 3



ANTIDERRAPANTE SLIP-RESISTANT
Porcelânico TÉCNICO
Cinza Claro | 4313 AD

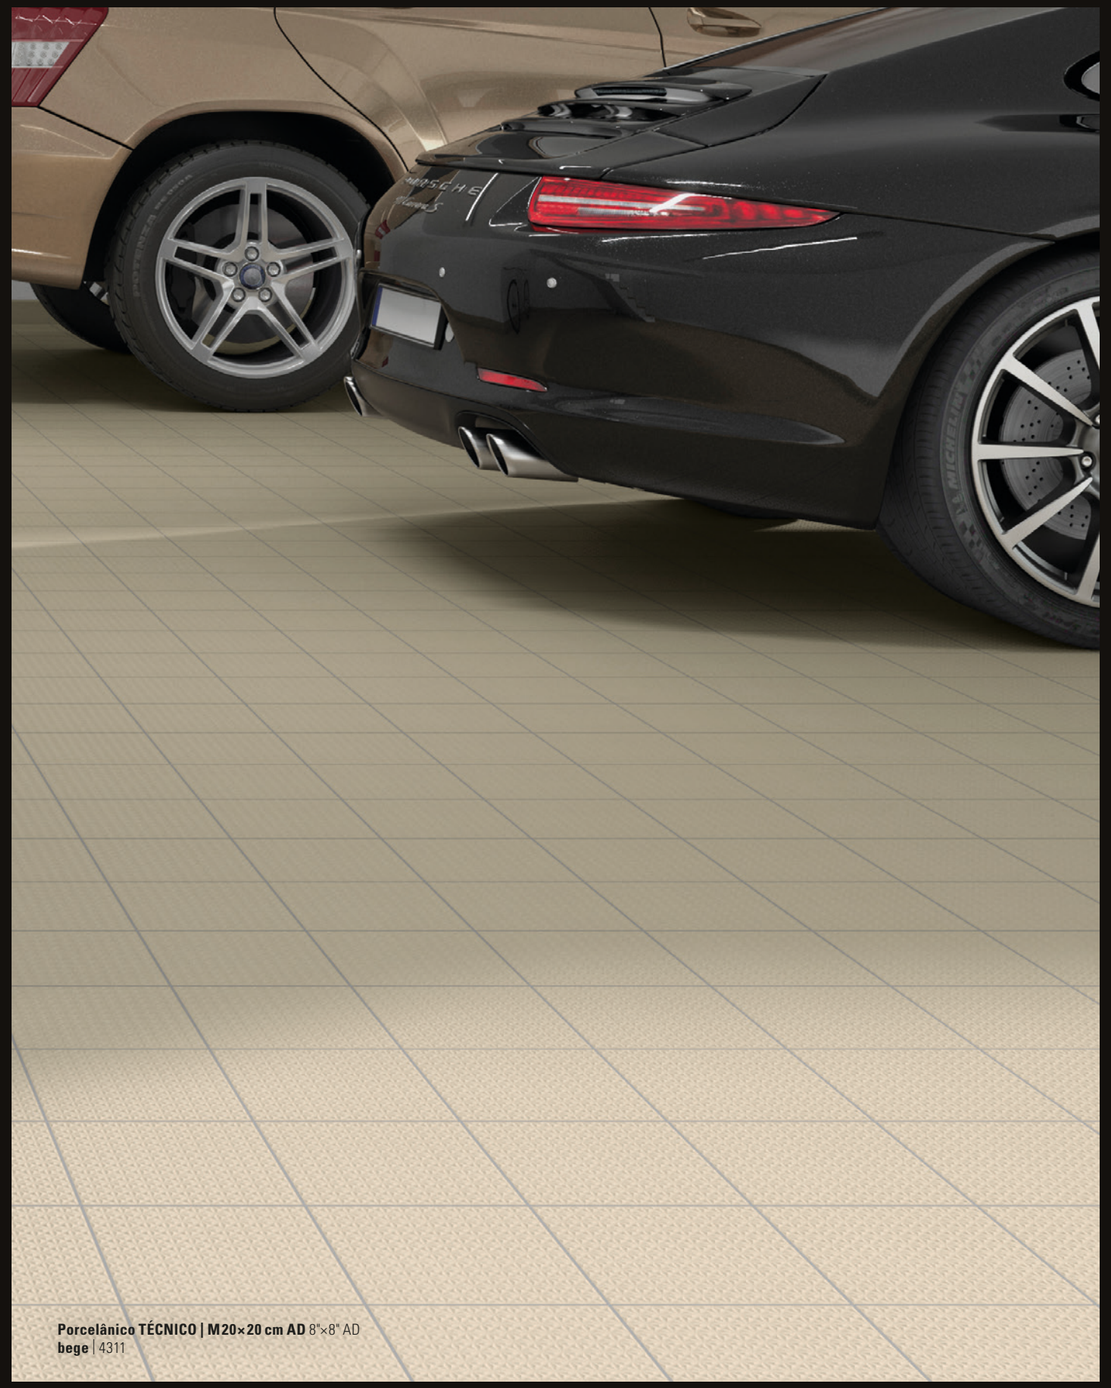

Porcelânico TÉCNICO | M 20×20 cm AD 8"×8" AD
bege | 4311

COLORTECH